


POS.	DESCRIÇÃO
1	LUMINÁRIA FLEXÍVEL, 10W, 70CM E ALOJAMENTO DE AJUSTARES
2	EM ALUMIN. PINTADO, REFRATOR EM VIDRO PLANO E RELE
3	LÂMPADA 10W 70V, BULBO TUBULAR, BASE E-40
4	REFRATOR INTERNO P/ LUMINÁRIA 10W 70V EM QD. 220V-60HZ
5	MOLEDO EM AQ. DE PÁRA 1 LUMINÁRIA TIPO PERALA, PÓSTER 60,3MM
6	CABO DE COBRE UNILATRAL SECC/4,0mm ² , ISOLACAO EM PVC 753MM
7	POSTE RETO EM AQ. DE CONCO, ALTURA LATA 4,5M, TPO 60,3MM



VISTA SUPERIOR

- ***A** - C.X. DE PASSAGEM EM ALUMINIO C/ TAMPA ANTI-DERRAPANTE (40x40x20)cm
- ***B** - RAMAL SUBTERRÂNEO (Ø4")PEAD 3 #70(70)(T-35)mm2 isol. 0,6/ 1KV
- ***C** - cx. (30x30x30)cm de insp. aterr. c/ haste Ø₈"x 2,40m c/ resist. máx. de 10 Ohms
- **D** - RAMAL SUBTERRÂNEO (Ø4")PEAD 3 #70(70)(T-35)mm2 isol. 0,6/ 1KV + Ø2" PEAD P/ 2#4(T-4)mm2 0,6/ 1KV

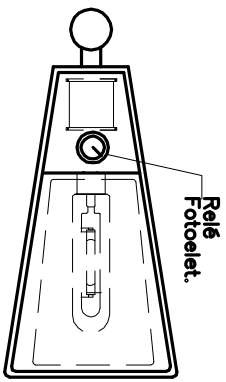