
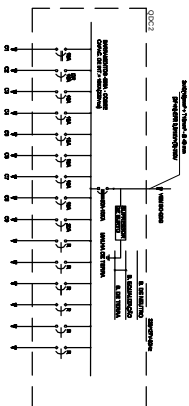


CARGO	NOME	TOMADAS				ELEVADOR	CARRO	FOT. CA	QUANT	COND	DISJ	FISC			IDENTIFICAÇÃO		
		18	32	100	300							600	2500	W		POT.	VA
1	32	62					2550	0,920	2783	2	1,5	16	1391			1391	ILUMINAÇÃO
2			8	3			1700	0,850	2000	1	1,5	16	2000				TOMADAS
3			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16	1765				TOMADAS
4			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16		1765			TOMADAS
5			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16			1765		TOMADAS
6			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16			1765		TOMADAS
7			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16			1765		TOMADAS
8			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16			1765		TOMADAS
9			6	3			1500	0,850	1765	1	2,5	16			1765		TOMADAS
10	9	14					640	0,850	663	1	2,5	6			663		ILUMINAÇÃO
11							2550	0,930	2747	2	1,5	25			1374	1374	ELVADOR
																	RESERVA
																	RESERVA
TOTAL	32	62	38	18	-	-	14370	0,92	21135								


SISTEMA:	3 INT	BARBAMENTO:	200	A	CARGAS (VA)	IDENTIFICACAO:	QDC 1
CONCRETO:	5547 A				FASE A	1. PANTO	
FREQÜENCIA:	60 HZ	CONDUTORES FASE	16	mm²	FASE B		
TENSÃO (V):	220 V	CONDUTOR DE NEUTRO	16	mm²	FASE C	6,904 ØØØ	
DESIJ.:	10 KA	CONDUTOR DE PROTEÇÃO	16	mm²	TOTAL	6,989	CHAPA METALICA
PAT. POTENCIA:	0,92	DESUJUN. GERAL:	60	A	POTENCIA INSTALADA	21,353	SOBREPOR
					Demandas	14,795	

[illegible]

CARACTERÍSTICAS					
		CARBONAS (VA)	IDENTIFICAÇÃO:		
3	FNT		FASE A	7,724	QDC 2
2	A		FASE B	5,930	1º PAVO
1	HZ	CONDUÇÕES PASE	ORIGEM:		QDG
1	V	CONDUÇÃO NÉUTRO	FASE C	41,821	CHAPA METALICA
1	VA	CONDUÇÃO DE PROTEÇÃO:	INSTALAÇÃO		SOBREBOR
		DISJUNTOR GERAL:	Potência instalada	17,725	
			Demandas	12,408	

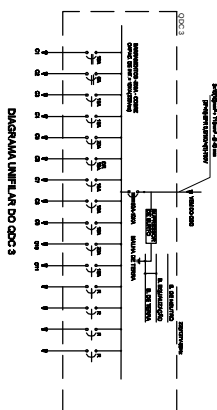


CIRCULO	ILUMINACAO (W)	TOMADAS (W)	AR COND	2100	CARGA W	POT. VA	CARGA VA	QUANT	mm²	COND	DISJ	FIBRES			IDENTIFICACAO
												A	B	C	
NM	18	32	100	300	500	2550	0,520	2783	2	1,5	16	1301			
1	2	9	6			354	0,020	385	2	1,5	16	192			
2						1170	0,520	2000	1	2,5	16	2000		ILUMINACAO	
3				3		1800	0,550	1705	1	2,5	16	1705		TOMADAS	
4						2200	0,550	2588	1	2,5	20	2588		TOMADAS	
5			10	4		1550	0,550	2005	1	2,5	16	1505		TOMADAS	
6					2	1300	0,550	1012	1	2,5	16	2000		TOMADAS	
7			4			1300	0,550	1012	1	2,5	16	1415		TOMADAS	
8			2			1200	0,550	1412	1	2,5	16	1412		TOMADAS	
9			6			2000	0,550	2355	1	2,5	20	2355		TOMADAS	
10				4										RESERVA	
TOTAL	41	68	32	14	2	15.514	0,52	18.485						RESERVA	

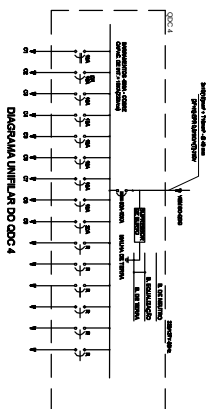[illegible]

CIRCULO (LIMNACAO W)	TOMADAS W				AR COND				FASIS				
	18		32		100		300			600		2100	
	NIM	W	W	W	POT. VA	FASIS	COND	DIS		A	B	C	
1	32	62											ILUMINACAO
2			8										
3				3									
4													
5													
6													
7													
8													
9													
TOTAL	32	62	38	18	-	-	11,260	0,92	17,725				

DADOS ELETRÔNICOS													

SISTEMA:	3 FNT	PARÂMETRO:	300	A	IDENTIFICAÇÃO:	QDC 4
CONTENEDOR:	46,52 A				2º PLANO	LOCALIZAÇÃO
FREQUÊNCIA:	60 Hz	CONDUTORES FASE:	10	mm²	ODG	
TENSÃO (V):	220 V	CONDUTOR NEUTRO:	20	mm²	CHUBA METÁLICA	
KEC:	10 MA	CONDUTOR DE PROTEÇÃO:	20	mm²	SUPORTE	
FA POTÊNCIA:	0,82	DISJUNTOR GERAL:	50	A		
					Potência instalada	12,405
					Dominante	12,405
					FASE A	5,590
					FASE B	5,550
					FASE C	6,886
					TOTAL	17,725
					INSTALAÇÃO	

[illegible][illegible]