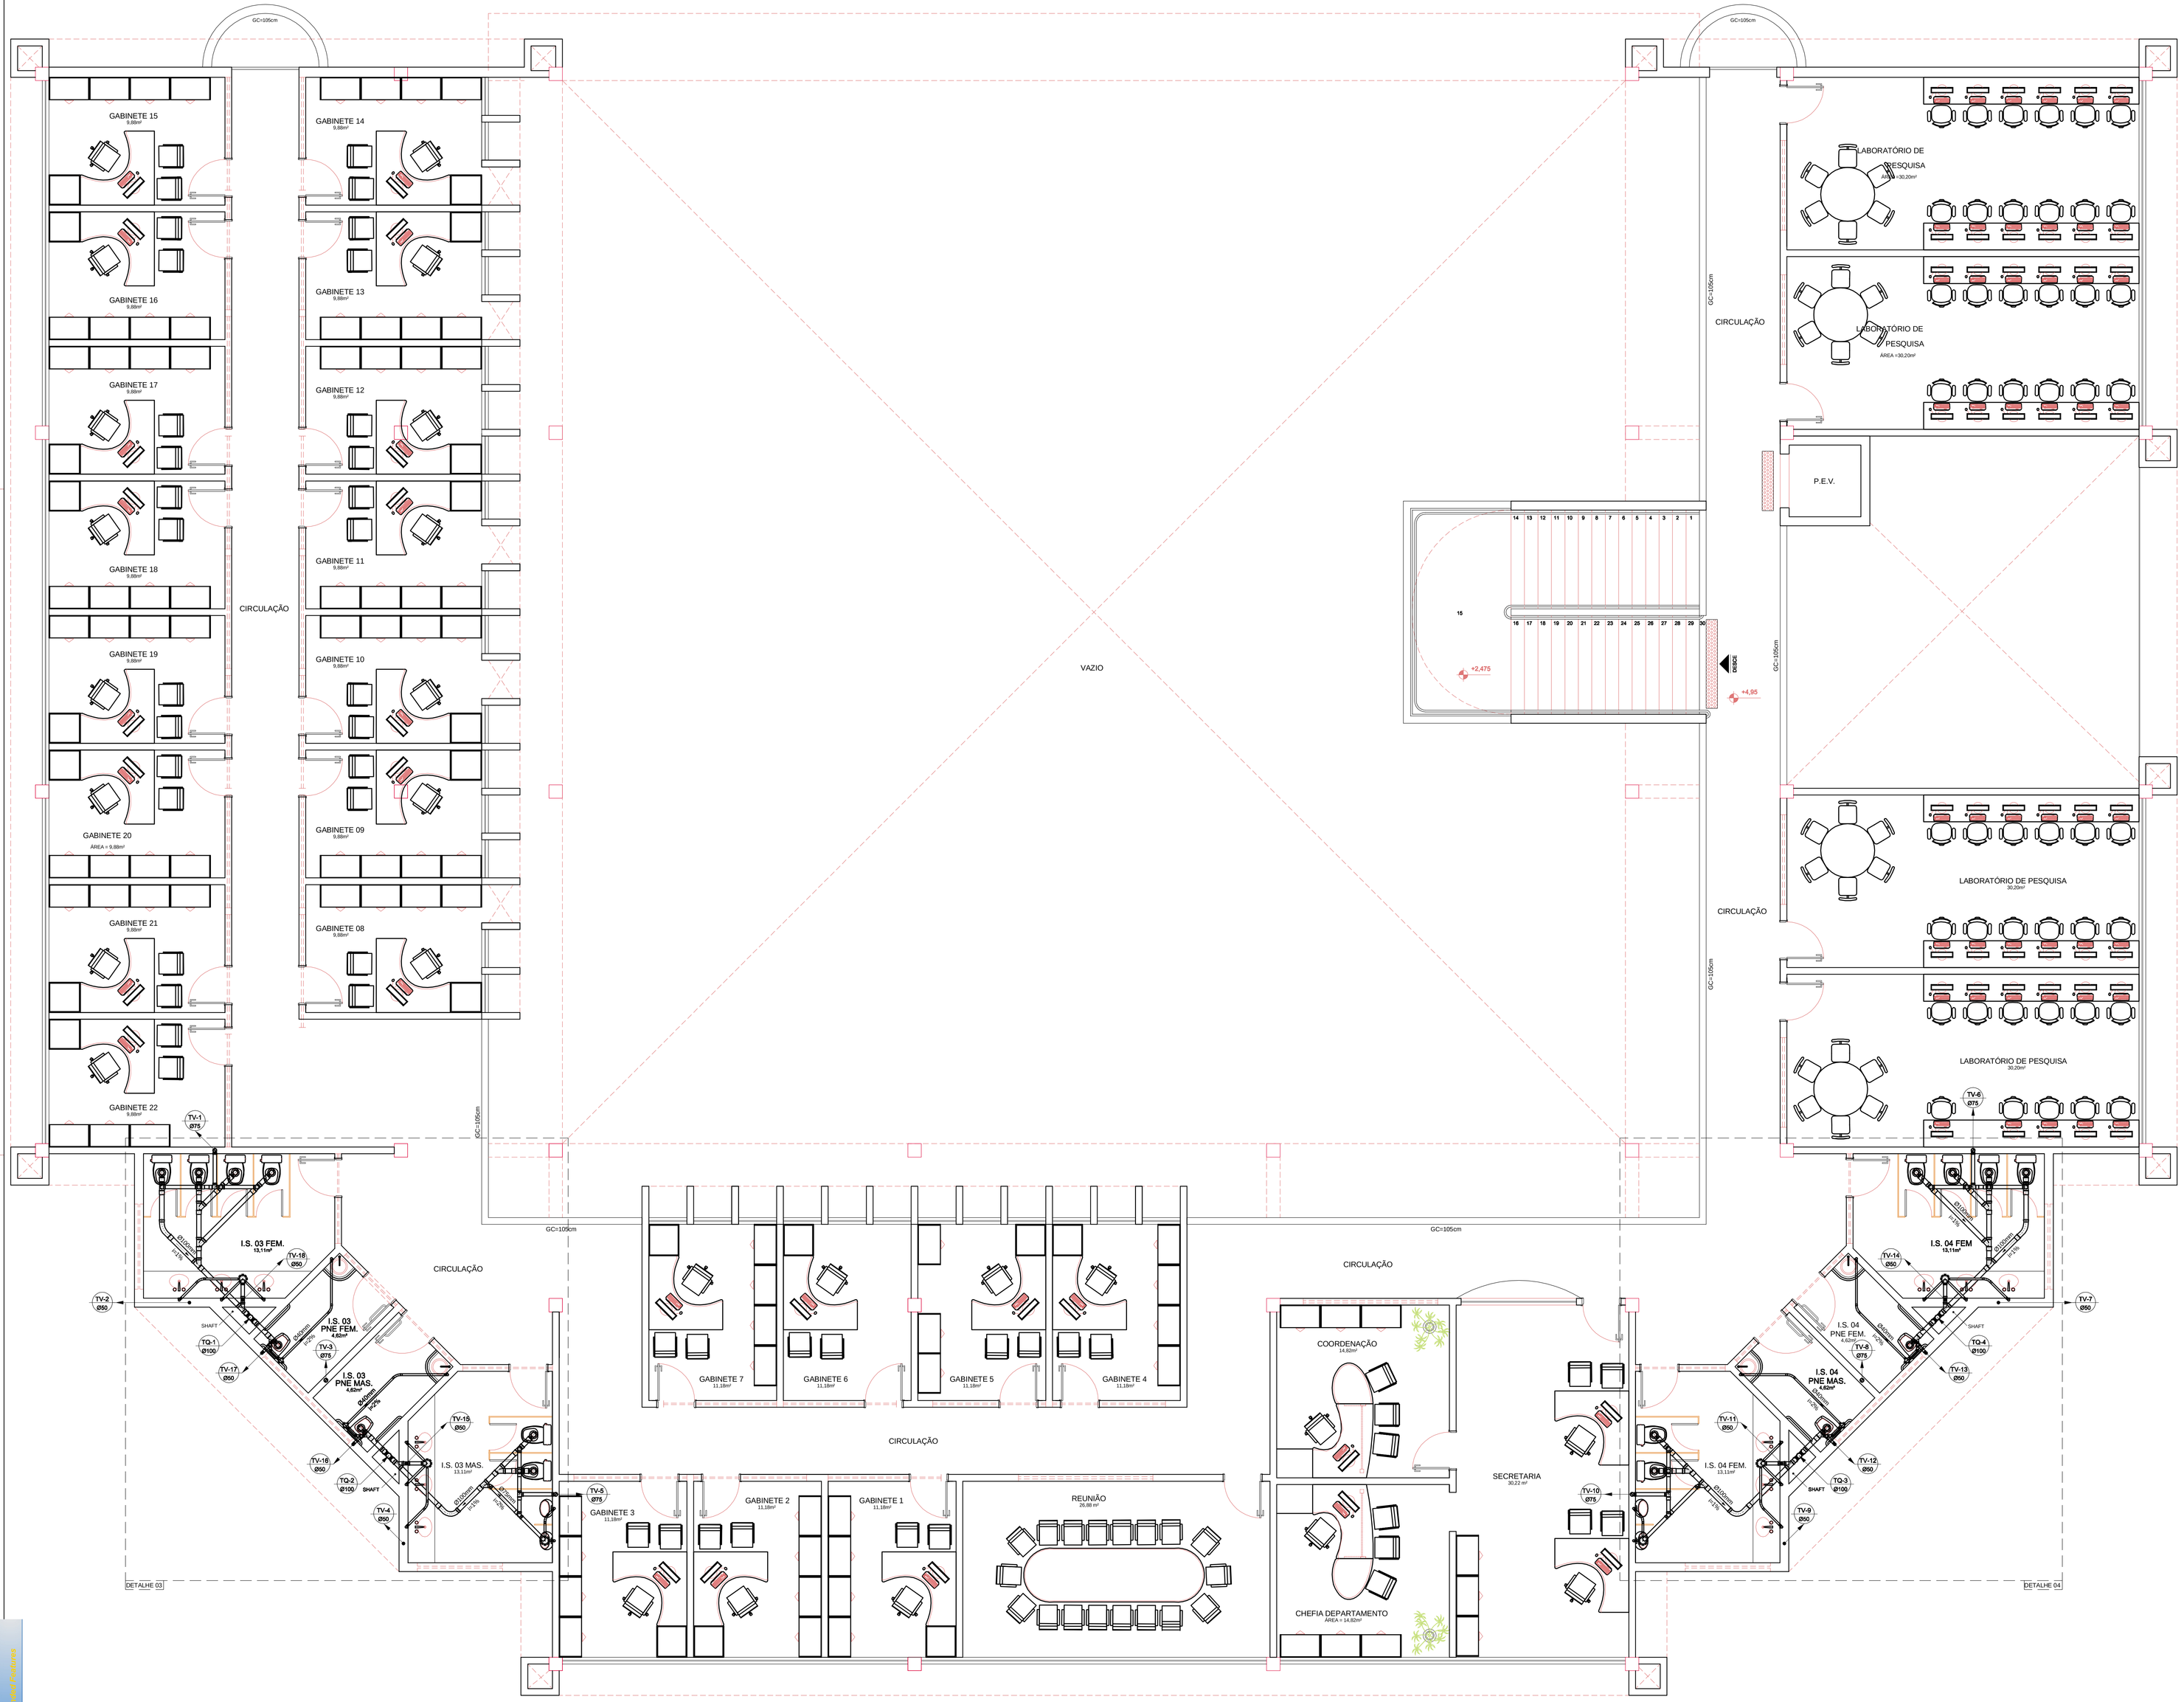

PLANTA BAIXA - PISO SUPERIOR
ESCALA: 1/50 - ÁREA: 778,68m²

SIMBOLOGIA

C.I.	CAIXA DE INSPEÇÃO
TV-** Ø**	TUBO DE VENTILAÇÃO - SOBE
TQ-** Ø**	TUBO DE QUEDA - DESCE
	INDICA O SENTIDO DO FLUXO
PL	PL - POÇO LUMINAR

RELAÇÃO DE MATERIAIS -ESGOTO-
TUBOS E CONEXÕES: PVC RÍGIDO SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR
LINHA: SÉRIE NORMAL

DESCRIÇÃO	UNID.	DIMENSÃO	QUANT.
Caixa Sifonada 100x150x50 porta-gr. quadrado	pc	100mm x 50mm	8
CAIXA sifonada porta-grelha quadrada	pc	150mm x 75mm	12
Cap SN	pc	100mm	4
CURVA 45 longa	pc	40mm	20
CURVA 45 longa	pc	50mm	8
CURVA 45 longa	pc	75mm	2
CURVA 45 longa	pc	100mm	8
CURVA 90 curta	pc	40mm	40
CURVA 90 curta	pc	100mm	36
CURVA 90 longa	pc	40mm	4
CURVA 90 longa	pc	100mm	6
JOELHO 45	pc	50mm	4
JOELHO 45	pc	75mm	6
JOELHO 45	pc	100mm	8
JOELHO 90	pc	50mm	20
JOELHO 90	pc	75mm	20
Joelho 90 graus Com bolsa para anel SN	pc	40mm	40
JUNCAO dupla	pc	100mm	4
JUNCAO simples	pc	100mm x 50mm	8
JUNCAO simples	pc	100mm x 75mm	12
JUNCAO simples	pc	100mm x100mm	16
LIGACAO P/SAIDA W.C.	pc	100mm	32
LUVA simples	pc	50mm	36
LUVA simples	pc	75mm	34
LUVA simples	pc	100mm	94
TE sanitario	pc	50mm x 50mm	14
TE sanitario	pc	75mm x 50mm	8
TE sanitario	pc	75mm x 75mm	28
TE sanitario	pc	100mm x 50mm	4
TE sanitario	pc	100mm x 75mm	24
TUBO PVC RIGIDO	m	40mm	64.19
TUBO PVC RIGIDO	m	50mm	101.80
TUBO PVC RIGIDO	m	75mm	78.32
TUBO PVC RIGIDO	m	100mm	111.91
TUBO PVC RIGIDO	m	150mm	18.59

NOTAS:

1- O TUBO VENTILADOR DEVERÁ ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUÇÃO EM PELO MENOS 30 CM, E SER DOTADO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO.
2- A TUBULAÇÃO APARENTE PROVENIENTE DO TUBO DE QUEDA DEVERÁ SER SUPORTADA POR BRAÇADEIRAS OU QUALQUER DISPOSITIVO QUE GARANTA SEU ALINHAMENTO E SUA DECLIVIDADE, DOTADAS DE SUPORTES NOS PONTOS DE MUDANÇA DE DIREÇÃO
3- QUANDO FOREM UTILIZADAS BRAÇADEIRAS, ESTAS DEVEM PERMITIR A MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL DO TUBO, DECORRENTES DE PEQUENAS DILATAÇÕES ESTRUTURAIS E TÉRMICAS, DEVENDO SER ESPAÇADAS A CADA METRO.
4- NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS, USAR BRITA COMO REVESTIMENTO, JAMAIS CONCRETO.
5- AS PIAS DAS COPAS DEVEM SER DOTADAS DE SIFÕES, MESMO QUANDO FOREM LIGADAS À CAIXA DE INSPEÇÃO
6- SISTEMA MÉTRICO EM CENTÍMETROS COM BITOLAS DE TUBOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS
7- SÓ HAVERÁ ENVELOPAMENTO EM TUBULAÇÕES ENTERRADAS CASO HAJA PREVISÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS
8- UTILIZAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL NA COR BRANCA. MARCA: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO
9- A REDE DE ESGOTO, ACOMPANHA A DECLIVIDADE DO TERRENO

Nº	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

IDENTIFICAÇÃO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO

OBRA: COMERCIAL

PRÉDIO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
CAMPUS DIAMANTINA
RODOVIA MG 367, KM 583, Nº 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CNPJ: 16.888.315/0001-57

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PISO SUPERIOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES
CREA MG 46.885/D

VERSÃO	DATA	DESENHO	FOLHA
V 1	JUN / 2010	EDUARDO NEVES	02/05

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features