

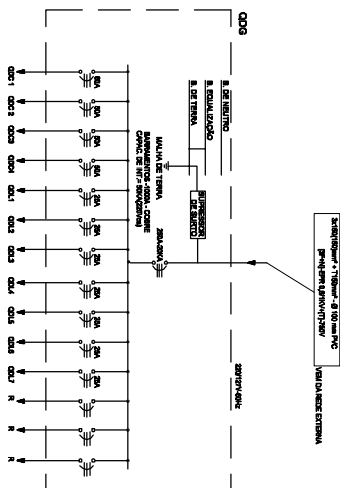


DIAGRAMA UNIFILAR DO QDGE

CIRCUITO	NÚM.	CARGA VA	QUANT FASES	COND mm²	DISJ			FASES			IDENTIFICAÇÃO
					A	B	C	A	B	C	
QOC 1		2135	3	16,0	60	7045	7045				QOC 1
QOC 2		1725	3	10,0	50	5905	5905				QOC 2
QOC 3				10,0	50	6154	6154				QOC 3
QOC 4		1725	3	10,0	50	5905	5905				QOC 4
QOL 1		5941	3	4,0	25	1980	1980				QOL 1
QOL 2				4,0	25	1980	1980				QOL 2
QOL 3		5941	3	4,0	25	1980	1980				QOL 3
QOL 4				4,0	25	1980	1980				QOL 4
QOL 5		5941	3	4,0	25	1980	1980				QOL 5
QOL 6				4,0	25	1980	1980				QOL 6
QOL 7		5941	3	4,0	25	1980	1980				QOL 7
RESERVA											RESERVA
RESERVA											RESERVA
RESERVA											RESERVA
TOTAL		116.634									

DADOS ELÉTRICOS			FATOR DE POTÊNCIA 0,92	IDENTIFICAÇÃO:
CARGA (VA)				
FASE A	38.878			
FASE B	38.878			
FASE C	38.878			
TOTAL	116.634			
Potência Instalada(W)	116.634			
Demandas	85-329			

OPD	OPD
HALL ENTRADA	HALL ENTRADA
VIA MEIO EXTERNA	VIA MEIO EXTERNA
CHAPA METÁLICA	CHAPA METÁLICA
SOBREPORCO	SOBREPORCO
CAPO ALIMENTAÇÃO: 1 x 15mm² POR FASE	CAPO ALIMENTAÇÃO: 1 x 15mm² POR FASE

TABELA DE CARGAS DO QDGE

[illegible]

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	distância máxima de iluminação direta - 1' (máxima direta 1')
	distância mínima de iluminação 1'
	distância mínima de iluminação 1'
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')
	distância máxima de iluminação - 1' (máxima direta 1')

[illegible]